



亚科油脂分离器

Lipator系列



Lipator系列油脂分离器

室内放置型, 油脂污泥可独立排放, 手动/自动操作
 材质: 316不锈钢 / HDPE


亚科产品特点

- 根据欧盟EN1825标准进行设计, 生产
- 符合国内相关标准认证
- 配置前置粗渣过滤器, 有效隔离中餐较多的废渣
- 主分离器自带一体化油脂分离区和污泥沉淀区, 自带排渣功能




- 可选HDPE高密度聚乙烯材质, 抗腐蚀性强
- 可选不锈钢316材质, 整体酸洗钝化处理
- 污泥收集沉淀区和油脂收集区为上下椎体谷仓式设计, 便于集油收渣
- 配置进水口和出水口快速连接口, 方便安装
- 配备电加热和特制搅拌装置, 防止油脂固化堵塞
- 配置电控箱, 电气参数: 220V/50Hz
- 配置前置粗渣过滤器 (选配), 防止大型固体杂质进入油脂分离设备
- 配置通气桥系统装置, 收集桶和集油区可通过通气桥与外界连接, 防止局部压力过高。通气桥主接口DN100
- 配置DN100放空口, 用于检修操作
- 支持个性化定制

型号	DN	最大单件		材质	重量		
		直径x高度	最大单件重量		设备重量	运行重量	
		(mm)	(kg)		(kg)	(kg)	
Lipator	NS 2	100	1270 x 860	80	HDPE	150	900
	NS 4	100	1270 x 860	80	HDPE	160	920
	NS 7	150	1660 x 660	120	HDPE	240	1810
	NS 10	150	1660 x 660	120	HDPE	260	2360
	NS 15	200	1920 x 700	160	HDPE	360	3400
	NS 20	200	1920 x 700	160	HDPE	392	4072
	NS 25	200	1920 x 700	160	HDPE	450	4950
	NS 2	100	750X880	50	SS316	150	850
	NS 4	100	980X450	45	SS316	190	950
	NS 7	150	1500X650	95	SS316	300	1870
	NS 10	150	1500X650	95	SS316	320	2420
	NS 15	200	1750X780	120	SS316	340	3380
	NS 20	200	1750X780	120	SS316	360	4040
	NS 25	200	1750X780	120	SS316	390	4890

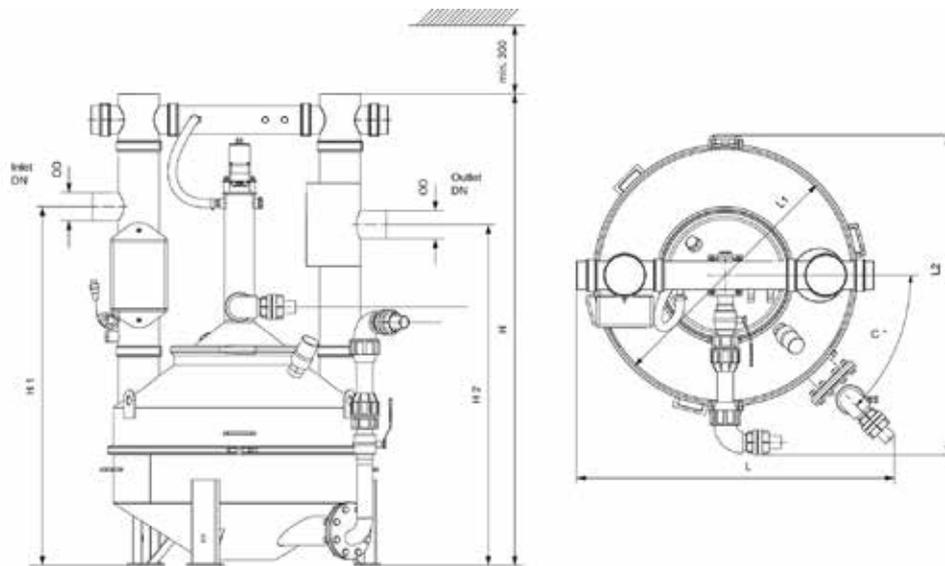

型号	尺寸					
	L	L1	L2	H	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	1170	640	970	1700	1300	1230
NS 4	1240	980	1300	1850	1400	1330
NS 7	1710	1450	1670	2200	1800	1730
NS 10	1710	1500	1670	2200	1800	1730
NS 15	1950	1700	1880	2320	1900	1830
NS 20	1950	1750	1880	2320	1900	1830
NS 25	1950	1750	1880	2320	1900	1830

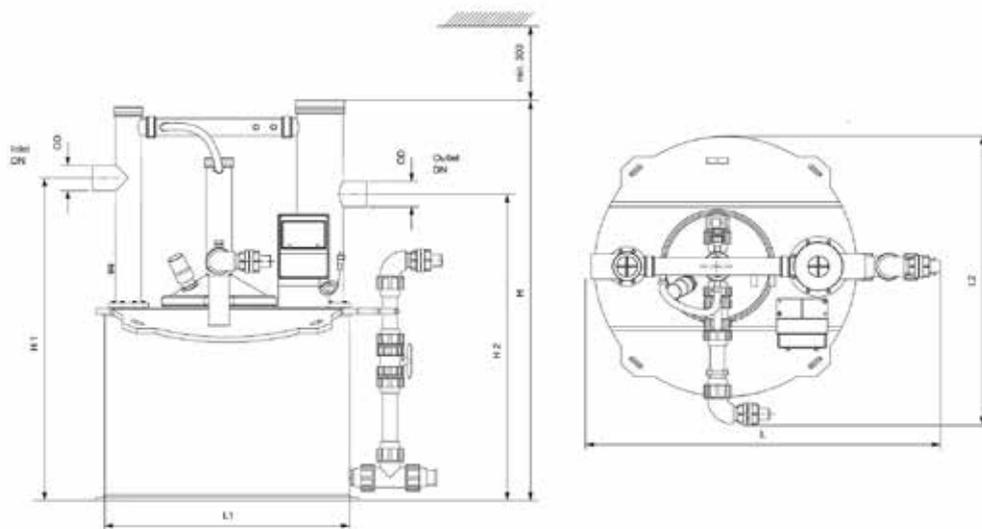

型号	尺寸					
	L	L1	L2	H	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	1500	1055	1270	1730	1300	1230
NS 4	1500	1055	1270	1830	1400	1330
NS 7	1990	1475	1530	2210	1800	1730
NS 10	1990	1525	1530	2210	1800	1730
NS 15	2240	1725	1910	2320	1900	1830
NS 20	2240	1775	1910	2320	1900	1830
NS 25	2240	1775	1910	2420	2000	1930



亚科排水科技（上海）有限公司

地址：上海市松江区昌业路333号1号厂房

电话：**+86 21 57749818**

邮编：**201602**

网址：**www.aco.cn | www.aco.com**



ACO. creating
the future of drainage

